



REVÊTEMENT MURAL DÉCORATIF

AM-CLAD VISION 2,5 MM

Panneaux muraux hygiéniques en PVC
imprimés en haute résolution

DES DÉCORS SANS LIMITES

Formats standards ou créations personnalisées

NOTRE SYSTÈME DÉCORATIF PREMIUM

AM-CLAD Vision : le PVC hygiénique imprimé haute définition

AM-CLAD Vision offre une liberté exceptionnelle pour personnaliser de petites ou grandes surfaces avec des panneaux muraux décoratifs, hygiéniques et imprimés en haute résolution.

La collection comprend des effets carrelage, brique, bois, marbre et textile. Il est également possible d'utiliser vos propres photographies ou créations graphiques haute définition afin de donner une identité unique à un bâtiment, un service ou un espace d'accueil.

Le système associe un PVC rigide de qualité premium, une technologie d'impression avancée et un revêtement de protection résistant, éprouvé dans les environnements commerciaux.

Il convient aux environnements secs comme humides : accueils, réceptions, salles d'attente, établissements de santé, bureaux, commerces, douches, vestiaires, sanitaires, spas et abords de piscines intérieures.



Conseils et devis : 03 74 95 20 90 | contact@plaque-pvc.fr


GAMME EFFET CARRELAGE

Carrelage plat



Blanc réglementaire

Réf. AMV/FLT01



Gris clair

Réf. AMV/FLT02




Gris foncé

Réf. AMV/FLT03



Noir

Réf. AMV/FLT04



Métro blanc


Réf. AMV/FLT05

Carrelage relief




Blanc

Réf. AMV/CON01




Vert

Réf. AMV/CON02




Rouge

Réf. AMV/CON03



Bleu

Réf. AMV/CON04



Noir

Réf. AMV/CON05


CARRELAGE - MARBRE ET TEXTILE

Carrelage effet marbre



Carrara blanc

Réf. AMV/MARB01




Emperador

Réf. AMV/MARB02




Breccia Capraia

Réf. AMV/MARB03




Statuario noir

Réf. AMV/MARB04



Emerald Pearl - joint clair


Réf. AMV/MARB05



Emerald Pearl - joint foncé


Réf. AMV/MARB06

Effet textile




Tissage naturel

Réf. AMV/FAB01




Tissage frais

Réf. AMV/FAB02




Tissage gris

Réf. AMV/FAB03



Tissage rose poudré

Réf. AMV/FAB04



Tissage anthracite

Réf. AMV/FAB05

MARBRE NATUREL, ARDOISE ET BÉTON

Effet marbre naturel



Cobweb

Réf. AMV/NMAR01



Shivakashi

Réf. AMV/NMAR02



Daino

Réf. AMV/NMAR03



Emerald Pearl


Réf. AMV/NMAR04



Noir


Réf. AMV/NMAR05

Effet ardoise



Ardoise

Réf. AMV/SLT01



Gris froid

Réf. AMV/SLT02



Gris moyen

Réf. AMV/SLT03

Effet béton




Brut

Réf. AMV/CONC01



Lisse clair

Réf. AMV/CONC02




Lisse foncé

Réf. AMV/CONC03

BOIS ET BRIQUE

Effet bois



Chêne 1

Réf. AMV/WOOD01




Chêne 2

Réf. AMV/WOOD02




Teck clair

Réf. AMV/WOOD03



Noyer clair


Réf. AMV/WOOD04



Noyer


Réf. AMV/WOOD05

Effet brique

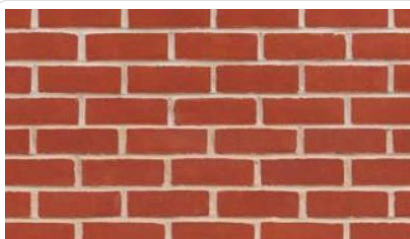

Brique neuve

Réf. AMV/BRCK01

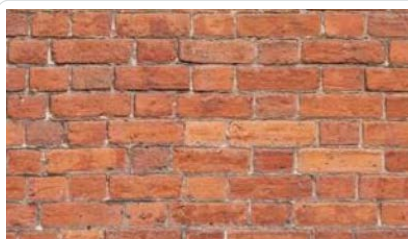

Brique ancienne

Réf. AMV/BRCK02



Brique peinte

Réf. AMV/BRCK03

Tous les décors AM-CLAD Vision bénéficient d'une surface lisse satinée et d'un revêtement de protection durable, adapté aux environnements exigeants.

CRÉATIONS PERSONNALISÉES

Votre image. Votre décor. Votre identité.

AM-CLAD Vision vous permet d'utiliser vos propres photographies et créations graphiques haute définition. Vos visuels sont transformés en revêtements muraux personnalisés pour créer une ambiance unique dans un établissement, un service, une chambre, un accueil ou un espace commercial.



Contactez-nous pour étudier votre décor sur mesure

contact@plaque-pvc.fr | 03 74 95 20 90

INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneaux AM-CLAD Vision 2,5 mm

Format	Épaisseur
2 438 x 1 220 mm	2,5 mm
2 744 x 1 220 mm	2,5 mm
3 048 x 1 220 mm	2,5 mm

Finition : satinée lisse

Revêtement : durable, hygiénique et adapté aux environnements alimentaires

Poids : 3,5 kg/m²

Température de service : -10 °C à +60 °C

Préparation du support

Installer sur une surface propre, sèche, lisse et d'aplomb. Les panneaux peuvent recouvrir un carrelage existant, une maçonnerie, un mur enduit ou une cloison revêtue de plaques. Utiliser les colles AM-CLAD adaptées.

Découpe, perçage et jonctions

Découper avec une scie adaptée en conservant le film de protection. Percer à faible vitesse et laisser un jeu de dilatation de 3 à 4 mm autour des traversées. Utiliser des profils H et des profils de finition PVC adaptés.

Angles

Les panneaux peuvent être thermoformés sur chantier entre 130 et 170 °C afin de limiter les raccords autour des angles, portes et fenêtres.

Réaction au feu

Norme	Classement
EN 13501	B-s3,d0
DIN 4102	B1
BS 476/7	Classe 0
NSP 92501,5	M1
ASTM E84	Classe A

Résistance chimique

Résistance élevée aux acides minéraux, alcalis et solutions inorganiques. Bonne résistance aux alcools, hydrocarbures aliphatiques, glycols, amines et phénols. Contact déconseillé avec les cétones, solvants chlorés, hydrocarbures aromatiques, certains esters et éthers.

Température et entretien

Température maximale de travail : 60 °C. Nettoyer régulièrement avec un chiffon doux et un détergent doux. Ne pas utiliser de tampons abrasifs ni de laine métallique.

Conformité et certifications



Important : les informations sont issues de la documentation fabricant AM-CLAD. Vérifier la compatibilité du produit, de la colle et des accessoires avec le support et les exigences réglementaires du projet. Se reporter au guide de pose en vigueur.